



TEFCOLD CRU1520P w/o Panel

Chladicí bloková jednotka (15,1- 20 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80-150 mm

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	15,1 - 20
Hustota izolace	kg/m ³	42
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	110 / 100
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	200
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	25.92
Roční spotřeba	kWh/rok	9461
Příkon	W	960
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 965 x 770
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1060 x 690 x 995
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68

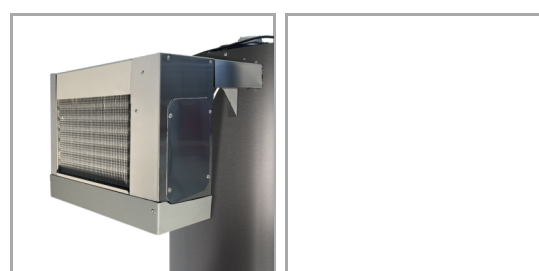

Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu