

## Modena W 150/110 SP New

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W • 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň • samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka • bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • spojování do sestav – bočnice 4 cm • přepravní balení – dřevěný box • dřevěné opláštění – pouze přední panely • jiné barevné provedení RAL

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.18
Teplotní rozsah	°C	0 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	270 / 230
Hrubý / čistý objem	l	

### Design a materiál

Počet a typ dveří	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Kolečka	Na objednávku
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

### Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		E
Denní spotřeba	kWh/24h	5.99
Roční spotřeba	kWh/rok	2185
Příkon	W	625
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 845 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1580 x 1140 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1750 x 1220 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	9

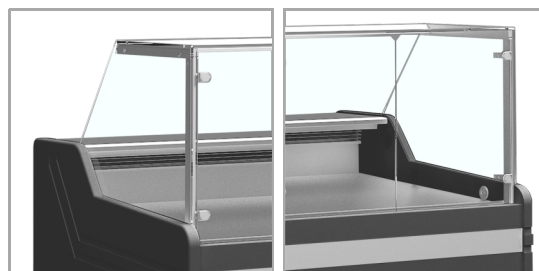

Vyhřívané přední sklo

Výstavní plocha z nerezové oceli