

Juka Modena G 300/110 SP New st

Chladicí vitrína obslužná statická


Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná se statickým chlazením

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny • 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň • samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník • skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka • bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • spojování do sestav – bočnice 4 cm • přepravní balení – dřevěný box • dřevěné opláštění – pouze přední panely • jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	2.24
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	460 / 310
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Počet a typ dveří		
Počet a typ polic		
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Kolečka		Na objednávku
Exteriér		Výběr barev
Interiér		Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 150
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	9.43
Roční spotřeba	kWh/rok	3444
Příkon	W	810
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	3000 x 740 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	3080 x 1140 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	3250 x 1220 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	3

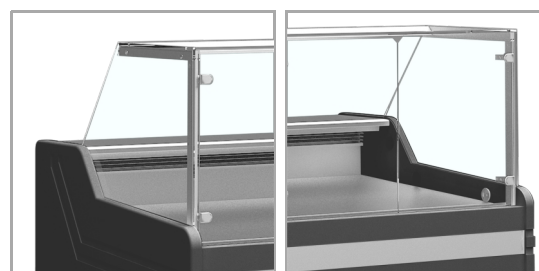

Vyhřívané přední sklo

Výstavní plocha z nerezové oceli